

NORDIC



ab  
— c

abitare  
la ceramica

## Warm, bright and cosy

NORDIC COLLECTION

All the naturalness of one of nature's most sober, refined stones is brought back to life in a collection characterised by carefully calibrated textures and contemporary neutral hues. The superimposition of different hues, tone-on-tone, makes this stone effect the ideal starting point for a cosy style of casual elegance, characterised by simple lines and natural materials.


Tutta la naturalità di una pietra tra le più sobrie e raffinate rivive in una collezione dalle texture calibrate e dai cromatismi neutri e

attuali. Il sovrapporsi delle sfumature tono su tono fa di questo effetto pietra il suggestivo punto di partenza per stili accoglienti ed elegantemente informali, dalle linee essenziali e dai materiali naturali.

Tout le naturel de l'une des pierres les plus sobres et raffinées revit dans une collection aux surfaces équilibrées caractérisées par des couleurs neutres et contemporaines. La superposition de nuances ton sur ton fait de cet effet pierre un excellent point de départ pour des styles accueillants et élégamment

informels aux lignes essentielles et aux matériaux naturels.

Die ganze Natürlichkeit eines der schlichtesten und raffiniertesten Steine erweist in einer Kollektion mit ausgewogenen Texturen und modernen neutralen Farbnuancen zu neuem Leben. Die sich überschneidenden Ton-in-Ton-Nuancen machen diese Steinoptik zu einem wundervollen Ausgangspunkt für gemütliche, elegantzwanglosen Stile mit schnörkellosen Formen und natürlichen Materialien.

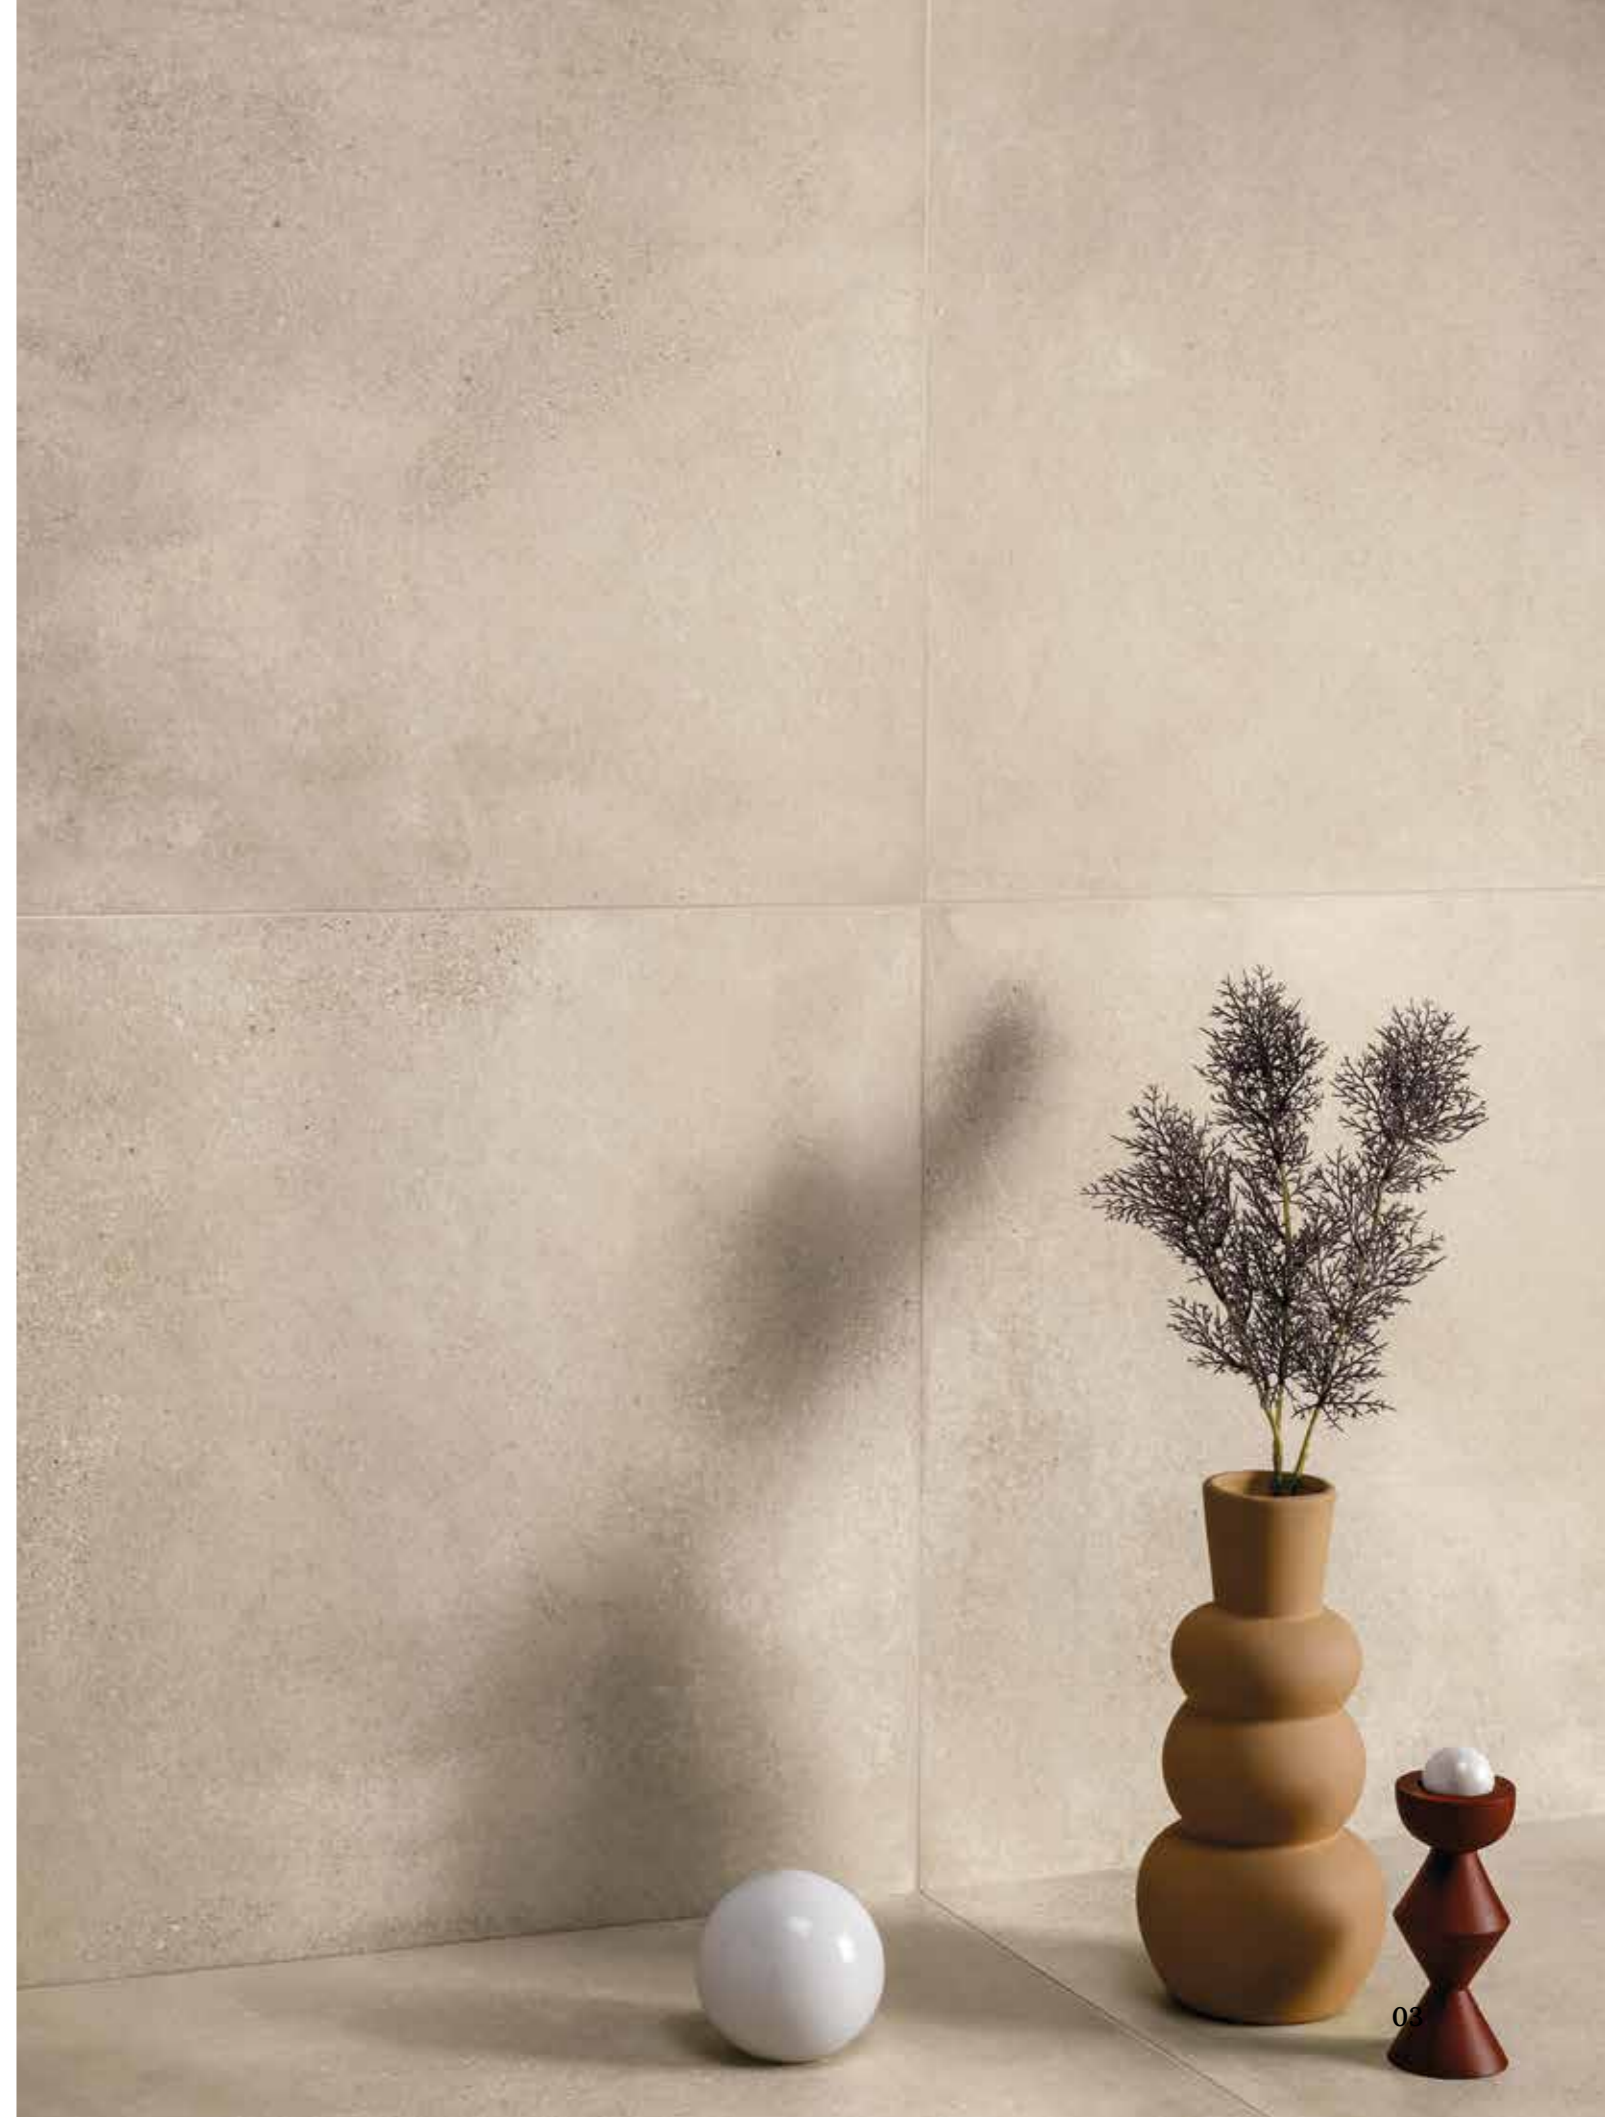

# NORDIC


Stone effect



PORCELAIN TILES WITH  
COLOURED BODY DIGITAL

**IN**  
60x119,8 Rect  
60,4x60,4  
60x60 Rect  
30x60,4  
30x60 Rect

**OUT**  
80x80 Rect 2cm  
(Ivory, Grey, Smoke)





Nordic White | 60x60 24"x24" Rect



Nordic Smoke | 60x60 24"x24" Rect



Nordic Smoke | 60x60 24"x24" Rect

# NORDIC

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL


PEI IV R10 Nat R11 2cm B Nat C 2cm V2 According to According to Resistant

## COLOURS & SIZES




White

Ivory

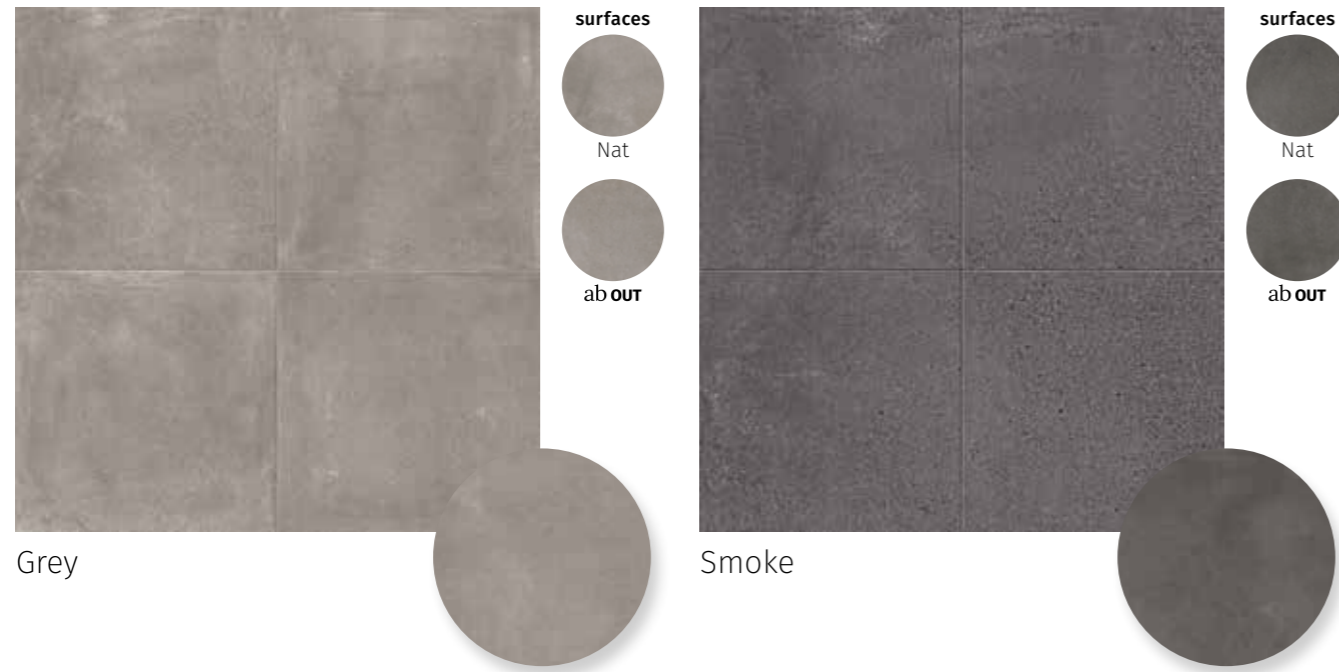

Grey


Smoke



IN	60x119,8 Rect 24"x48"	60,4x60,4 24"x24"	60x60 Rect 24"x24"	30x60,4 12"x24"	30x60 Rect 12"x24"	OUT	80x80 Rect 32"x32" 2cm ab out (Ivory, Grey, Smoke)
----	--------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-----	--



Nordic Grey 2cm | 80x80 32"x32" Rect



MOSAICO T36  
30x30



BATTISCOPA  
7,5x60,4













For the special pieces/trims of 2 cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue. Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2 cm consultare il catalogo specifico. Pour les pièces spéciales des produits de 2 cm d'épaisseur, veuillez consulter le catalogue spécifique. Sonderanfertigungen mit einer Dicke von 2 cm entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Katalog. Para las piezas especiales de los productos de 2 cm de grosor, consultar el catálogo específico.

## PACKING

size	mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/pal	sqm/pal	kg/pal	code/sqm	code/pcs
60x119,8 24"x48" Rect	9	2	1,44	17,70	36	51,84	943	A51	-
80x80 32"x32" Rect 2cm ab out (Ivory, Grey, Smoke)	20	1	0,64	44,40	44	28,16	1275	A89	-
60,4x60,4 24"x24"	8,2	4	1,46	16,20	32	46,72	782	A21	-
60x60 24"x24" Rect	8,2	4	1,44	16,20	32	46,08	771	A33	-
30x60,4 12"x24"	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965	A16	-
30x60 12"x24" Rect	8,2	8	1,44	16,20	40	57,60	958	A28	-
30x30 12"x12" Mosaico	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00	511	B06	-
7,5x60,4 3"x24" Battiscopa	8,2	16	-	-	-	-	-	-	P07

# NORDIC

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY

Technical characteristic* Caratteristica tecnica Caracteristique technique Technische eigenschaft	Reference Standard Norma di riferimento Norme de reference Besugsnorm
<b>Water absorption (E)</b> Assorbimento d'acqua (E) Absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)	 ISO 10545-3
<b>Breaking strength (S)</b> Forza di rottura (S) Contrainte de rupture (S) Bruchfestigkeit (S)	 ISO 10545-4
<b>Bending strength (R)</b> Resistenza alla flessione (R) Résistance a la flexion (R) Biegefestigkeit (R)	 ISO 10545-4
<b>Resistance to abrasion PEI</b> Resistenza all'abrasione superficiale PEI Résistance à l'abrazion PEI Widerständigkeit gegen oberflächenabnutzung PEI	 ISO 10545-7
<b>Thermal shock resistance</b> Resistenza agli sbalzi termici Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	 ISO 10545-9
<b>Frost resistance</b> Resistenza al gelo Resistance au gel Frostbeständigkeit	 ISO 10545-12
<b>Anm-skeed resistance grade</b> Fattore di resistenza alla scivolosità Gré de resistance à la glissance Rutschfestigkeit	 DIN EN 16165 - ANNEX B
<b>Slip resistance factor in the presence of water and bare feet</b> Fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi Facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im barfußbereich	 DIN EN 16165 - ANNEX A
<b>Size characteristics</b> Caratteristiche dimensionali Caracteristiques dimensionelle Maßhaltigkeit	 ISO 10545-2
<b>Linear thermal expansion coefficient</b> Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient	 ISO 10545-8
<b>Resistance to chemicals</b> Resistenza ai prodotti chimici Resistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen chemikalien	 ISO 10545-13
<b>Stain resistance</b> Resistenza alle macchie Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit	 ISO 10545-14

\* Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorpsion E≤0,5% group BIa. Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo BIa. Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe BIa. Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockenengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo BIa.

# Stone effect

Value required Valore richiesto Valeur requise Geforderter wert	Accordance to the norme Rispondenza alla norma Correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norm
≤ 0,5%	<b>According to</b> Conforme Conformes Gemäß
Thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 n Thickness < 7,5mm ≥ 700 n	<b>According to</b> Conforme Conformes Gemäß
≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>According to</b> Conforme Conformes Gemäß
<b>According to producer's</b> Secondo i dati del costruttore Selon les éléments du constructeur Laut herstellerangaben	<b>PEI IV</b>
<b>No sample must show visible defects</b> Nessun campione deve presentare difetti visibili Aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles Kein exemplar soll sichtbare schäden aufweisen	<b>According to</b> Conforme Conformes Gemäß
<b>Resistant</b> Resistenti Résistants Widerstandsfähig	<b>Resistant</b> Resistenti Résistants Widerstandsfähig
<b>According to producer's</b> Secondo i dati del costruttore Selon les éléments du constructeur Laut herstellerangaben	<b>R10 Nat</b> <b>R11 2cm</b>
<b>According to producer's</b> Secondo i dati del costruttore Selon les éléments du constructeur Laut angaben des herstellers	<b>B Nat</b> <b>C 2cm</b>
<b>Lenght and width</b> Lunghezza e larghezza / Longueur et largeur / Länge und breite	± 0,6% (Max±2mm)
<b>Thickness</b> Spessore / Epaisseur / Stärke	± 5,0% (Max±0,5mm)
<b>Wedging</b> Ortogonalità / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,5% (Max±2mm)
<b>Flatness</b> Planarità / Planéité / Ebenflächigkeit	± 0,5% (Max±2mm)
<b>Test method available</b> Metodo di prova disponibile Méthode d'essai disponible Verfügbare prüfmethode	<b>A ≤7 x 10<sup>6l/c</sup></b>
<b>Min. B</b>	<b>According to</b> Conforme Conformes Gemäß
<b>Classe ≥ 3</b>	<b>According to</b> Conforme Conformes Gemäß

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qui s'avèreraient nécessaires. Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zulässt.

## abitare la ceramica

Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A.

Via Regina Pacis, 136 - 41049 Sassuolo (MO) Italy

tel. +39 0536 188 30 00 - fax +39 0536 188 30 30

infoabitare@gresmalt.it - www.abitarelaceramica.it

a brand of:

**gresmalt**  
GROUP

